

1566-ALT Koruyucu Baret

Otomatik ayarlama mekanizması sayesinde kullanıcının başına tam oturur ve güvenliği artırmak için 6 ayrı sabitleme noktasına sahiptir. Uzun süreli kullanımda konfor sağlamak amacıyla tekstil içlik ve dayanıklı nubuk ter bandı ile donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde hem iş güvenliği standartlarını karşılar hem de çalışanların rahatlığını ön planda tutar.

Kısa Siper
Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.



Otomatik mekanizma
Daha kolay ve çabuk ayarlanmasını sağlar.

Dönebilen İç Kaplama
180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamaktadır.

CE 2841

Teknik Özellikler


Ayarlama	Mekanizma
Malzeme	ABS
Boyut Aralığı	53-63 cm
Isı Seviyeleri	-10°C / +50°C
Ağırlık	388gr
Koli Miktarı	30 Adet
Standartlar	EN 397:2012 +A1:2012 EN 50365:2002 (CLASS 0)



1566-ALT Koruyucu Baret




STANDART AÇIKLAMALARI

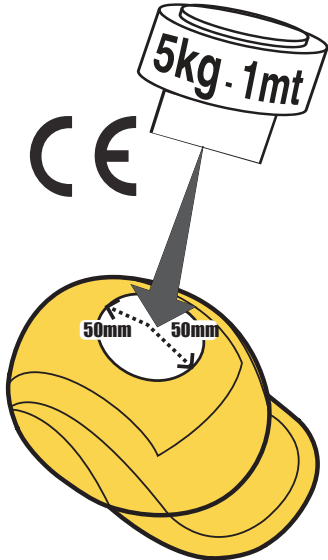

EN 397:2012 +A1:2012

EN 397 standardı, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini kapsar. Endüstriyel güvenlik baretlerinin kullanılmasındaki birincil amaç, düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıklarına karşı kullanıcıyı korumaktır.

EN 397 standardını karşılayan baretlerde 1 metre yükseklikten düşen 5 Kg'lık objenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN'dan daha büyük olmaz. Düşürülen 3 Kg'lık kütlenin ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmez. Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5sn. geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermez.



EN 50365

EN 50365:2002 (CLASS 0)

Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı baretler için geçerli bir standarttır. Yüksek voltaj elektrik temasında oluşabilecek çalışma koşullarında kullanılan baretlerde olması gereken standarttır. (1000 Vac (Dalgalı Akım) veya 1500 Vdc (Doğru Akım).) Bu standart EN 397:2013 & EN 812:2012'deki opsiyonel elektrik direnç test isteklerinin üzerinde bir testi kapsar. Test voltajı 10.000 voltur.

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Koruyucu baret temiz bir ortamda saklanmalıdır. ılık su ve / veya sadece hafif bir deterjan kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir fırça ile yüzey temizliği yapılabilir. Baretin temizliğinde aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanılmamalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak ya da solventle temas edecek şekilde saklanmamalıdır. Baret ve iç takımda çatlama, kırılma ya da herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Aksesuarlar üreticinin kendi orjinal parçaları ile değiştirilmelidir.



Kullanım Ömrü

Endüstriyel güvenlik bareti üretildiği tarihten itibaren 5 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Aksesuarlarının iki yılda bir yenilenmesi önerilir. Baretin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkiler.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında bareti doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Ürün	 Barkod	Koli Miktarı	 Koli Ebadı	 Koli Ağırlığı
1566-ALT - Kırmızı	Baret	8680907006002	30 Adet	47x57x59 cm	14.00 kg
1566-ALT - Sarı	Baret	8680907005999	30 Adet	47x57x59 cm	14.00 kg
1566-ALT - Beyaz	Baret	8680907005982	30 Adet	47x57x59 cm	14.00 kg