

2306 Tek Kullanımlık Kulak Tıkacı

2306 Kulak Tıkacı, yüksek gürültü seviyelerine maruz kalınan çalışma ortamlarında işitme koruması sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak üretilen ürün, 29 dB SNR koruma değeri ile kullanıcıyı zararlı gürültü seviyelerine karşı destekler. Ergonomik tasarımı ve yumuşak PU malzemesi sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar.



PU Malzeme

Yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip poliüretan (PU) köpükten üretilmiştir. Kulak kanalının şekline uyum sağlayarak konforlu bir oturuş sunar ve işitme koruma performansının sürekliliğine katkıda bulunur. Tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır.

CE 2777

Teknik Özellikler

SNR	29 dB
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Yeşil
Koli Miktarı	500 Çift
Paketleme	100 Çift
Standartlar	EN 352-2:2020+A1:2024

500 DSP ÜNİTE



2306-C



2306 Poşetli



2306 Dökme



STARLINE

Standartlar

2306 Kulak Tıkacı, Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Yönetmeliği (AB) 2016/425 kapsamında EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

EN 352-2 standardı; kulak tıkacılarının performans, güvenlik, işaretleme ve kullanıcı bilgilendirme gerekliliklerini tanımlamakta olup ürünün işitme koruma performansının uluslararası kabul görmüş kriterlere uygunluğunu doğrulamaktadır.

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$H_M =$	33.0 dB	$H_S =$	3.8 dB	$H =$	29 dB
Ortalama Ses Zayıflatma (dB)	26,0	28,5	31,3	33,3	32,6	31,4	38,9	44,8	$M_M =$	31.2 dB	$M_S =$	4.8 dB	$M =$	26 dB
Standart Sapma (dB)	8,6	8,8	7,7	8,5	6,3	4,3	3,2	5,8	$L_M =$	30.0 dB	$L_S =$	5.9 dB	$L =$	24 dB
Kabuledilen Koruma (dB)	17,4	19,7	23,6	24,8	26,3	27,1	35,7	39,0	$SNR_M = 33.2$ dB $SNR_S = 4.2$ dB $SNR = 29$ dB					

EN 352-2:2020+A1:2024 standardına göre test edilmiştir.


Gürültüye Maruz Kalma Ve Korunma

İşyerlerinde gürültü seviyeleri ses düzeyi ölçerler ve gürültü dozimetreleri ile belirlenmektedir. Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmak; işitme kaybı, kulak çınlaması ve iletişim zorlukları gibi kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çalışanların konuşmaları duymakta zorlanması, normal ses tonunun yetersiz kalması veya çalışma sonrasında kulakta çınlama hissedilmesi, yüksek gürültü maruziyetinin önemli göstergeleri arasında yer alır.

İşitme sağlığının korunması için risk değerlendirmesi sonucunda uygun işitme koruyucularının kullanılması tavsiye edilir.

Desibel Ölçeği

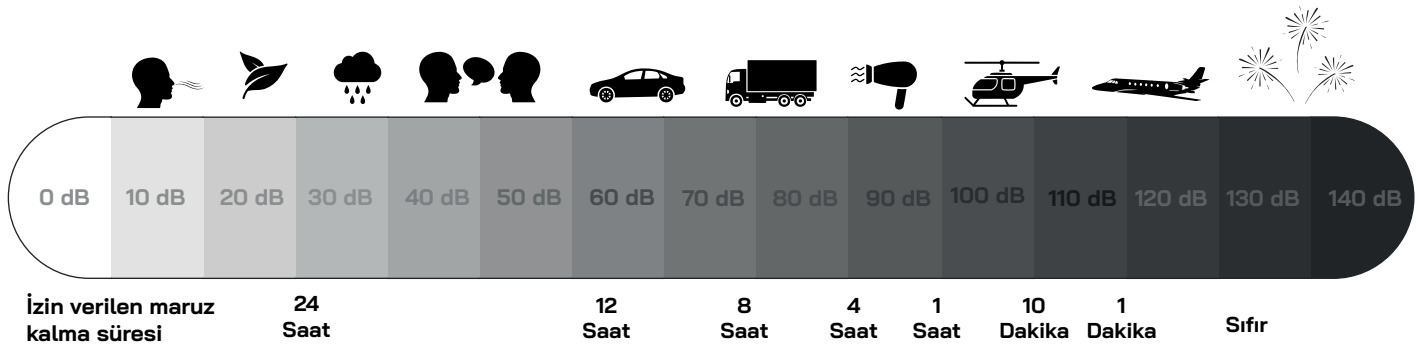

STARLINE

Kullanım Alanları

Kulak tıkaçları, yüksek gürültü seviyesine maruz kalınan çalışma ortamlarında işitme duyusunu korumak amacıyla kullanılır. Başta madenler, inşaat sahaları, metal işleme tesisleri, otomotiv fabrikaları, makine üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, geri dönüşüm tesisleri, petrol ve doğalgaz sahaları olmak üzere birçok endüstriyel alanda yaygın olarak tercih edilir.

Ayrıca havalimanları, lojistik merkezleri, tarım işletmeleri, enerji tesisleri ve gürültülü bakım-onarım çalışmalarında da kullanılır. Gürültünün işitme kaybına yol açabileceği tüm ortamlarda çalışanların güvenliğini ve konforunu artıran önemli bir kişisel koruyucu donanımdır.

 <p>Makina CNC tezgahları, presler, kompresörler, torna ve freze makineleri</p>	 <p>Metal Kesme, taşlama, kaynak, dökümhane, pres hatları</p>	 <p>Otomotiv Preshaneler, montaj hatları, test alanları, boya hatları</p>	 <p>Maden Delme, patlatma, kırıcılar, konveyör sistemleri</p>	 <p>İnşaat Kırıcı-delici ekipmanlar, yol yapımı</p>
 <p>Kimya Kompresör odaları, pompa istasyonları, proses ekipmanları</p>	 <p>Petrol ve Doğalgaz Sondaj sahaları, kompresörler, türbinler, rafineriler</p>	 <p>Geri Dönüşüm Kırma, öğütme ve ayrıştırma makineleri</p>	 <p>Tekstil Dokuma, örme ve iplik üretim makineleri</p>	 <p>Ağaç Testere, planya, freze ve ahşap işleme makineleri</p>
 <p>Boya Sanayi Karıştırıcılar, havalandırma ve üretim ekipmanları</p>	 <p>Fabrika (Genel) Üretim hatları, paketlememakineleri, kompresörler</p>	 <p>Yemek / Fırıncılık Endüstriyel mikserler, paketlenme hatları</p>	 <p>Süt ve Et Endüstrisi Kesim, işleme, paketlenme ve soğutma ekipmanları</p>	 <p>Tarım Traktörler, biçerdöverler, yem hazırlama makineleri</p>
 <p>Nakliye Depo operasyonları, forklift trafiği, yükleme alanları</p>	 <p>Ulaşım Havalimanları, raylı sistem bakım alanları</p>	 <p>Temizlik Endüstriyel temizlik makineleri, yüksek basınçlı ekipmanlar</p>	 <p>Sağlık / Hastane Teknik servisler, sterilizasyon üniteleri, bakım atölyeleri</p>	 <p>Deri Endüstrisi Kesim ve işleme makineleri</p>

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Kulak tıkaçları yeniden kulağa takılmadan önce üzerindeki tüm kulak kirleri ve pislikler temizlenmelidir. Kirlenmiş olan kulak tıkaçları nemli bezle silinebilir. Solüsyon, dezenfektan veya kimyasal madde kullanmayın. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. İmalatçıdan ilave bilgi talep edilmelidir. Kulak tıkaçlarının işlevini yerine getirip getirmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda daima kullanılmalıdır. Verilen kullanım talimatlarının tamamına uyulmalıdır. Hatalı yerleştirme etkiyi azaltabilir ve duyma yetisinin kaybı veya zedelenmesiyle sonuçlanabilir.



Kullanım Ömrü

Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl kullanılıp nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadığına karar verirsiniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Depolama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını kutularında aşırı sıcaklıklardan uzakta saklayın. Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaş ve doğal bir şekilde kurumasını bekleyin.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Kordon	Ambalaj	Barkod	Koli Miktarı
2306	Kordonsuz	Plastik Poşet	8698547319116	500 Çift
2306-C	PVC Kordonlu	Plastik Poşet	8698547306727	500 Çift
2306D	Kordonsuz	Plastik Poşet	8680907013994	500 Çift
2306D-C	PVC-Kordonlu	Plastik Poşet	8680907013529	500 Çift
2306 Dökme (250 Çift)	Kordonsuz	Plastik Poşet	8680907007580	3000 Çift
2306 Dökme (500 Çift)	Kordonsuz	Plastik Poşet	8680907922708	3000 Çift
DSP 500 Dolu	Kordonsuz	-	8680907921480	5 Adet
DSP 500 Boş	-	-	8680907935632	5 Adet

*2306D-C ve 2306D modelleri metal tespit edilebilir metal top içermektedir.