

2306D-C Gıdaya Uygun Tek Kullanımlık Kulak Tıkacı

2306D-C Kulak Tıkacı, başta gıda üretim tesisleri olmak üzere yüksek gürültü seviyelerine maruz kalınan çalışma ortamlarında işitme koruması sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak üretilen ürün, 29 dB SNR koruma değeri ile kullanıcıyı zararlı gürültü seviyelerine karşı destekler. Metal tespit edilebilir metal top içeren yapısı ve yumuşak PU malzemesi sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sunar.



PU Malzeme

Yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip poliüretan (PU) köpükten üretilmiştir. Kulak kanalının şekline uyum sağlayarak konforlu bir oturuş sunar ve işitme koruma performansının sürekliliğine katkıda bulunur. Tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır.



CE 2777



Teknik Özellikler

SNR	29 dB
Ürün Malzemesi	PU
Renk	Lacivert
Koli Miktarı	500 Çift
Paketleme	100 Çift
Standartlar	EN 352-2:2020+A1:2024



STARLINE

Standartlar

2306D-C Kulak Tıkacı, Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Yönetmeliği (AB) 2016/425 kapsamında EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

EN 352-2 standardı; kulak tıkacılarının performans, güvenlik, işaretleme ve kullanıcı bilgilendirme gerekliliklerini tanımlamakta olup ürünün işitme koruma performansının uluslararası kabul görmüş kriterlere uygunluğunu doğrulamaktadır.

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$H_M =$	33.0 dB	$H_S =$	3.8 dB	$H =$	29 dB
Ortalama Ses Zayıflatma (dB)	26,0	28,5	31,3	33,3	32,6	31,4	38,9	44,8	$M_M =$	31.2 dB	$M_S =$	4.8 dB	$M =$	26 dB
Standart Sapma (dB)	8,6	8,8	7,7	8,5	6,3	4,3	3,2	5,8	$L_M =$	30.0 dB	$L_S =$	5.9 dB	$L =$	24 dB
Kabuledilen Koruma (dB)	17,4	19,7	23,6	24,8	26,3	27,1	35,7	39,0	$SNR_M = 33.2$ dB $SNR_S = 4.2$ dB $SNR = 29$ dB					

EN 352-2:2020+A1:2024 standardına göre test edilmiştir.


Gürültüye Maruz Kalma Ve Korunma

İşyerlerinde gürültü seviyeleri ses düzeyi ölçerler ve gürültü dozimetreleri ile belirlenmektedir. Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmak; işitme kaybı, kulak çınlaması ve iletişim zorlukları gibi kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çalışanların konuşmaları duymakta zorlanması, normal ses tonunun yetersiz kalması veya çalışma sonrasında kulakta çınlama hissedilmesi, yüksek gürültü maruziyetinin önemli göstergeleri arasında yer alır.

İşitme sağlığının korunması için risk değerlendirmesi sonucunda uygun işitme koruyucularının kullanılması tavsiye edilir.

Desibel Ölçeği

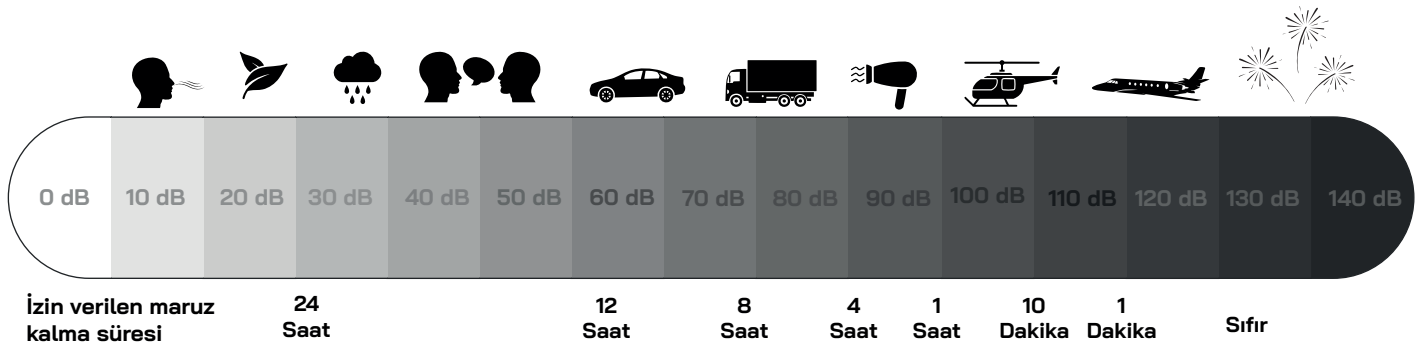

STARLINE

Kullanım Alanları

Kulak tıkaçları, gıda üretim ve işleme tesislerinde yüksek gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanların işitme duyusunu korumak amacıyla kullanılır. Metal dedektörler tarafından tespit edilebilen ve gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan detectable kulak tıkaçları; gıda üretim tesisleri, içecek üretim tesisleri, süt ve süt ürünleri işletmeleri, et ve tavuk işleme tesisleri, balık ve deniz ürünleri işleme tesisleri, unlu mamul ve fırıncılık işletmeleri ile ambalajlama ve paketleme hatlarında yaygın olarak tercih edilir.

 Yemek / Fırıncılık Endüstriyel mikserler, paketleme hatları	 Süt ve Et Endüstrisi Kesim, işleme, paketleme ve soğutma ekipmanları	 İçecek Üretimi Dolum ve ambalajla hatları	 Gıda Üretimi Üretim hatları, paketleme hatları	 Konserve Üretimi Dolum, kapama ve paketleme hatları
--	---	--	--	--

Kullanım Talimatları



Bakım ve Temizlik

Kulak tıkaçları yeniden kulağa takılmadan önce üzerindeki tüm kulak kirleri ve pislikler temizlenmelidir. Kirlenmiş olan kulak tıkaçları nemli bezle silinebilir. Solüsyon, dezenfektan veya kimyasal madde kullanmayın. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. İmalatçıdan ilave bilgi talep edilmelidir. Kulak tıkaçlarının işlevini yerine getirip getirmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda daima kullanılmalıdır. Verilen kullanım talimatlarının tamamına uyulmalıdır. Hatalı yerleştirme etkiyi azaltabilir ve duyma yetisinin kaybı veya zedelenmesiyle sonuçlanabilir.



Kullanım Ömrü

Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl kullanılıp nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadığına karar vererseniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Depolama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını kutularında aşırı sıcaklıklardan uzakta saklayın. Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaş ve doğal bir şekilde kurumasını bekleyin.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Kordon	Ambalaj	Barkod	Koli Miktarı
2306D-C	PVC-Kordonlu	Plastik Poşet	8680907013529	500 Çift