



### D Model Kauçuk Eldivenler

Bu ürünler karşılanan standartlara uygun olarak orta dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



#### EK KISMI MALZEMESİ

Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir.

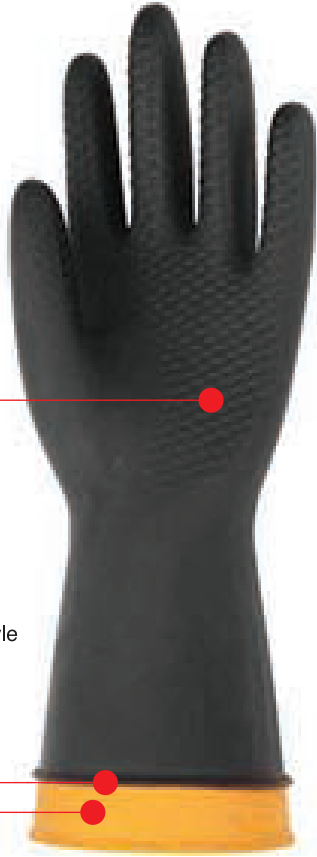


#### Kıvrımlı Konç

Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar.

#### Astar Malzemesi

Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmiştir.

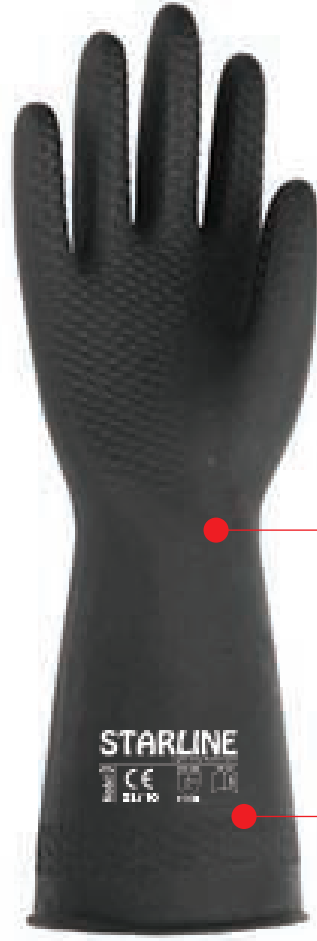

#### Eldiven Malzemesi

Sıvıların içeri sızmasını engelleyen kauçuk malzemeden üretilmiştir.

#### İşaretleme Alanı


Eldivenin ön yüzünde belirtilmiştir. Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

### Teknik Özellikler

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Astar Malzemesi   | Turuncu Kauçuk                                                |
| Kaplama Malzemesi | Siyah Kauçuk                                                  |
| Kalınlık          | 0.80mm                                                        |
| Uzunluk           | 38cm                                                          |
| Bedenler          | 9/L, 10/XL                                                    |
| Koli Miktarı      | 120 Çift                                                      |
| Paketleme         | 1 Çift                                                        |
| Kategori          | KAT II                                                        |
| Standartlar       | EN 388:2016 (1000X)<br>EN 374-5: 2016<br>EN 420: 2003+A1:2009 |

# STARLINE

## ELDİVEN DOKUSU ve ASTAR BİLGİSİ

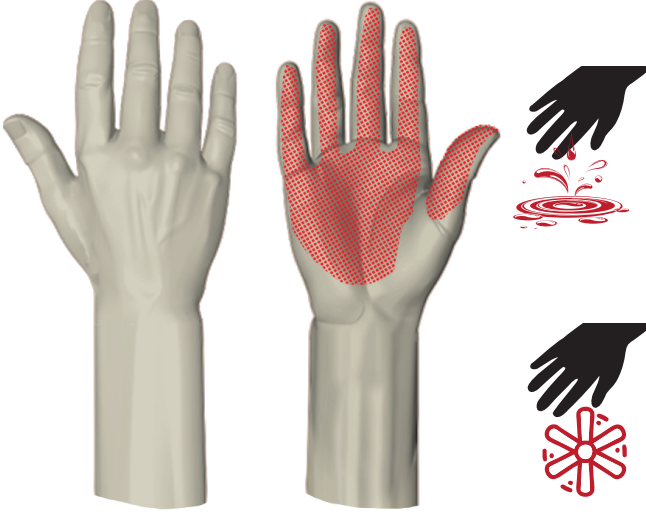

Eldiven Dokusu

### ELDİVEN DOKUSU

Bu eldivenler sulu ve yağlı ortamlarda basit kavramalar için tasarlanmıştır. Üst yüzeyi dokusuzdur.



### KAUÇUK ASTAR

Turuncu kauçuk astar sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.

## STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, PPE Direktifi 89/686/EEC'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) ve EN-374-5 (Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016



1000X

EN ISO 374-5



EN 420:2003

+A1:2009



Eldiven Hareket Kabiliyeti  
(min.1-max.5): 5

## Kullanım Alanları



Ağaç



İnşaat ve Yapı



Otomotiv ve Taşımacılık



Metal Üretimi



Makina ve Ekipmanlar




Lojistik ve Depolama

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.

## STANDART AÇIKLAMALARI

### EN 388:2016



a b c d e f

#### EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

##### ÖZELLİKLER:

Bu standardda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

| PERFORMANS SEVİYELERİ                | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)   | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| b - Bıçakla kesilme direnci (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c - Yırtılma direnci (N)             | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| d - Delinme direnci (N)              | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |

| PERFORMANS SEVİYELERİ    | A                                         | B | C  | D  | E  | F  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|----|----|
| e - Kesilme Direnci (N)  | 2                                         | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| f - Darbeye Karşı Koruma | Başarılı (P) / Başarısız (İşaretleme yok) |   |    |    |    |    |

### EN 420



#### EN 420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

| ELDİVEN EBADI | Ei Ebadına Uygun | EL Çevresi / Uzunluk | Eldivenin Min. Uzunluğu |
|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 6             | 6                | 152/160 mm           | 220 mm                  |
| 7             | 7                | 178/171 mm           | 230 mm                  |
| 8             | 8                | 203/182 mm           | 240 mm                  |
| 9             | 9                | 229/192 mm           | 250 mm                  |
| 10            | 10               | 254/204 mm           | 260 mm                  |
| 11            | 11               | 279/215 mm           | 270 mm                  |

\* Standartlar hakkında detaylı bilgi için **EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi** 'ne [www.starlinesafety.com](http://www.starlinesafety.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## STANDART AÇIKLAMALARI

EN 374-5



EN 374-5



VIRUS

### EN 374 Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.

### Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu olan eldivenler için yukarıda belirtilen, “biyolojik tehlike piktogramı” uygulanır. Fakat bunun için eldivenin EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki “VIRUS” ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması mutlak şarttır.

## KULLANMA KILAVUZU



### Bakım ve Temizlik

Eldivenler, en fazla üç sefer olmak üzere normal deterjanla 40-60°C sıcaklığındaki su ile yıkanabilir. Eldivenler yıkandıktan sonra, ilgili piktogramlar tarafından belirtilen performans seviyesini sunmayabilir. Kullanım öncesinde ürünün hedeflenen kullanım için uygun olup olmadığının, eksiksiz olup olmadığının ve koruyucu işlevlerinin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, koruma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek olası kusurlara karşı bir teftiş gerçekleştirmelidir (delikler, yırtılmalar, hasarlı bağlantı yerleri vb.).



### Kullanım Ömrü

Eldivenlerin üretildiği tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılması gerekir. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.



### Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

## Sipariş Bilgisi

| MODEL   | Beden | Barkod        | Koli Miktarı | Koli Ebadı     | Koli Ağırlığı |
|---------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| D Model | L     | 8680907974646 | 120 Çift     | 37 x 31 x 27cm | 14.00 kg      |
| D Model | XL    | 8680907928281 | 120 Çift     | 37 x 31 x 27cm | 14.50 kg      |