

E-130 Kesilmeye Dirençli Eldiven


Esnek polyester ve spandeks astarı sayesinde konforlu ve hareket özgürlüğü sağlayan E-130, PU kaplamasıyla kuru yüzeylerde güçlü kavrama sunar. Aşınmaya dayanıklı ekstra kaplaması sayesinde uzun süreli ve güvenilir kullanım için tasarlanmıştır.

Eldiven Kaplaması

Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

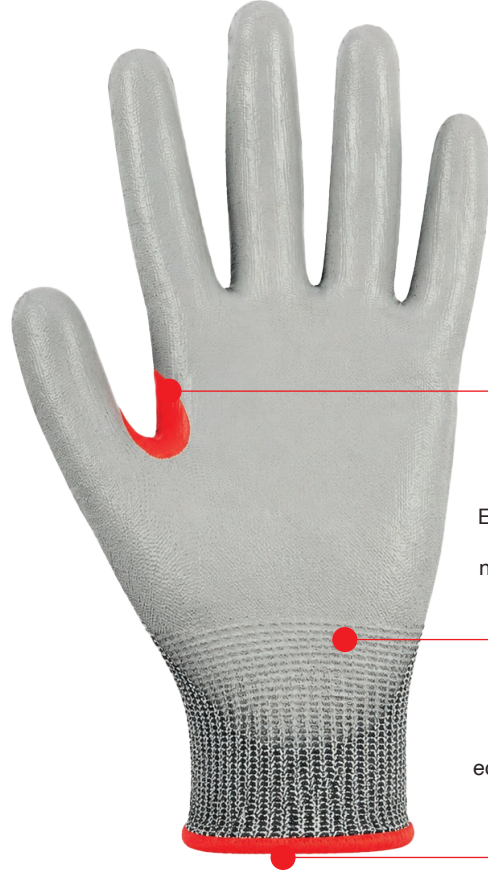

Ekstra Kaplama

Ekstra kaplaması sayesinde geç aşınır ve uzun süreli kullanıma imkan verir.

Elastiki Bileklik

Eldiveni sabit tutmak ve dışardan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

Bileklik Kenar Rengi

Beden ayırımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

7/S 8/M
9/L 10/XL

Teknik Özellikler

Astar Malzemesi	Örme Polyester ve Spandeks Astar
Kaplama Malzemesi	PU Kaplama
Renk	Gri
Bedenler	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli Miktarı	120 Çift
Paketleme	12 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (4X31D) EN 407:2020 (X1XXXX) EN ISO 21420:2020



STARLINE

KAPLAMA ALANI ve ASTAR BİLGİSİ



-  Kaplama alanını belirtir.
-  Ekstra kaplama alanını belirtir.

PU KAPLAMA

PU

Bu eldivenler avuç içindeki poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek performans sunar. Poliüretan malzemenin yüksek aşınma direnci eldivenin kullanım ömrünü uzatır.

ÖRME POLYESTER VE SPANDEKS ASTAR

Örme polyester ve spandeks astar yapısı; esneklik, dayanıklılık ve ele uyum sağlayarak konforlu kullanım sunar

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri), EN 388:2016 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) ve EN 407:2020 (Isıl Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407 :2020 EN ISO 21420 :2020



4X31D



X1XXXX



Kullanım Alanları



Ağaç



İnşaat ve Yapı



Cam



Otomotiv ve Taşımacılık



Metal Üretimi



Makina ve Ekipmanlar




Lojistik ve Depolama

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, cam ve cam ürünleri imalatı sırasında kullanım için uygundur.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016 +A1:2018



a b c d e f

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standardda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (işaret yok)					

EN ISO 21420



EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir.

Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDIVEN EBADI	EI Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 407:2020 EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler



abcdef

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.

Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

- a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
- b. Temas Isısı Direnci (0-4)
- c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
- d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
- e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
- f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)

NOT: Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanımı için üretilmemiştir" anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
Tutuşmaya Karşı	Alevli yanma Süresi (s)	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	Kor alinde yanma süresi (s)	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Temas Isısı	Temas Sıcaklığı (oC)	100°C	250°C	350°C	500°C
	Eşik Süresi (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı		≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)		30	60	120	200

Kullanım Bilgileri



Bakım ve Temizlik

Bu eldivenler yıkanabilir değildir. Sadece silerek temizleyin. Hasar, kirlenme veya diğer güvenli olmayan koşullar nedeniyle artık kullanılamaz olarak kabul edilen koruyucu eldivenler, yeniden kullanılamayacağı bir şekilde ve yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Eldivenlerinizi onarmaya çalışmayın.



Kullanım Ömrü

Ürünlerinizi depolarken orijinal ambalajlarında saklayınız. Eldivenler güneş ışığından, suni ışıktan, nemden korunan ambalajlarında ve 5°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Koruyucu eldivenlerinizin raf ömrü, uygun şekilde saklandığı takdirde (kullanılmadan) 5 yıldır.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık göz ardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orijinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
E-130	7 / S	8680907013680	120 Çift	53x32x23cm	7.0 kg
E-130	8 / M	8680907013697	120 Çift	53x32x23cm	7.2 kg
E-130	9 / L	8680907013703	120 Çift	53x32x23cm	7.4 kg
E-130	10 / XL	8680907013710	120 Çift	53x32x23cm	7.6 kg