

### G-034A Serisi Koruyucu Gözlükler

Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

#### ● İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler lens ve çerçeve üzerlerinde belirtilmiştir.

**Gözlük İpi Deliği**  
Standart ölçüdeki ipler için uygundur.

**Ayarlanabilir Saplar**  
Optik rahatlık ve uyum için uzunluğu ayarlanabilen gözlük sapları (4 konumlu). Maksimum rahatlık için eğilebilir lensler.

#### Panorama Lens

Çizilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.

#### Optik Lens

Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik Sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler

#### Burun Koruma

Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.



### ● Teknik Özellikler

Lens Rengi	Şeffaf (G-034A-C), Siyah (G-034A-S), Sarı (G-034A-Y)
Çerçeve Rengi	Siyah
Kafa Bandı	-
Ağırlık	31gr.
Koli Miktarı	144 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 166 EN 170




G-034A-S



G-034A-Y


# STARLINE

## ÖZELLİKLER

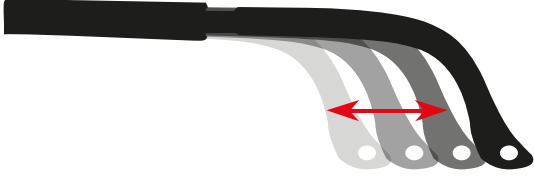

### AYARLANABİLİR SAPLAR

Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.

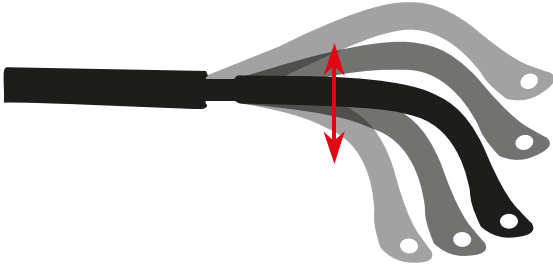

### AYARLANABİLİR LENSLE

Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.



### GÖZLÜK İPİ DELİĞİ

Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.



### ANTIFOG -BUĞU YAPMAZ- LENSLE

Antifog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz ve dolayısıyla kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sunar.

## STANDARTLAR

Bu ürün gözleri, KKD Yönetmeliği EU 2016/425'te tanımlanan risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN 166 (Kişisel Göz Koruması-Özellikler) ve EN 170 (kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler) testlerinden geçmiştir. EN 166 standardı, endüstride, laboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. EN 170 standardı, ultraviyole ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.



Lens İşaretleme : 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE

Çerçeve İşaretleme : STL 166 FT CE

## Kullanım Alanları



İnşaat ve Yapı



Temizlik



Otomotiv ve Taşımacılık



Lojistik ve Depolama



Maden



Ağaç

Endüstride, laboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılabilir.

# STARLINE

## ● STANDART AÇIKLAMALARI

### EN 166 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ÖZELLİKLER

Bu standard, farklı tipteki kişisel göz koruyucularına ait fonksiyonla ilgili özellikleri belirtir ve aşağıda verilen genel değerlendirmeleri kapsar:

- Kısa gösteriliş,
- Sınıflandırma,
- Bütün göz koruyucularına uygulanabilen temel özellikler
- Belirli ve isteğe bağlı çeşitli özellikler,
- Özelliklerin, deneylerin ve uygulama alanının belirlenmesi, – İşaretleme,
- Kullanıcılar için bilgiler.

Farklı tipte filtreli okülerlere ait geçirgenlik özellikleri, ayrı standartlarda verilmiştir.

Bu standard, endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. Nükleer ışınım, X ışınları, lâzer ışın demeti ve düşük sıcaklık kaynakları tarafından yayılan düşük sıcaklık kızıl ötesi (IR) ışınımı bu uygulama alanı kapsamının dışındadır.

Bu standarddaki özellikler, lâzer göz koruyucuları, genel kullanıma yönelik güneş gözlükleri gibi ayrı ve komple standartlarda yer alan göz koruyucularına, bu standartlarda özel atıfta bulunulmadıkça, uygulanmaz

### EN 170 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ULTRAVİYOLE FİLTRELER

Bu standard, ultraviyole ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.

EN 166, bu filtre tipine ait uygulanabilir diğer özellikleri ihtiva eder.

NOT: Bu standardda söz konusu edilen koruyucu filtreler, bir elektrik arkına dolaylı veya dolaysız bakış (gözlem) için uygun değildir. Dolaylı veya dolaysız bakış amaçları için gözlenen kaynağa uygun kaynakçı filtreleri kullanılmalıdır.

# STARLINE

## KULLANIM ALANI İÇİN SEMBOLLER

Sembol	Gösteriliş	Kullanım Alanının Tanımı
Sembolsüz	Temel Kullanım	Belirtilmemiş mekanik tehlikeler ve mor ötesi, görülebilir, kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (Damlacıklar veya sıçramalar)
4	Büyük toz parçacıkları	Parçacık büyüklüğü $> 5\mu\text{m}$ olan toz
5	Gaz ve küçük toz parçacıkları	Gazlar, buharlar, spreyleyler, duman ve parçacık büyüklüğü $< 5\mu\text{m}$ olan toz
8	Kısa devre elektrik arki	Elektrikli donanımdaki kısa devreden kaynaklanan elektrik arki
9	Ergimiş metaller ve sıcak katılar	Ergimiş metallerin sıçramaları ve sıcak katıların nüfuz etmesi

## DARBELERE KARŞI DİRENÇ SEMBOLLERİ

Sembol	Mekanik Dayanım Özelliği
Sembolsüz	En az sağlamlık
S	Arttırılmış sağlamlık ( 5.1 m/s hızda 22mm'lik top )
F	Düşük enerjili darbe ( 6 mm çaplı hızı 45 m/s olan top )
B	Orta enerjili darbe ( 6 mm çaplı hızı 120 m/s olan top )
A	Yüksek enerjili darbe ( 6 mm çaplı hızı 190 m/s olan top )

Eğer yüksek sıcaklıktaki hızlı partiküllere karşı koruma gerekli ise göz koruyucu ürüne darbeye karşı direnç sembollerinden sonra T harfi eklenir. Örneğin, FT, BT, AT gibi...

## LENS ve ÇERÇEVELERDE İŞARETLEME

STL 166 S/F/B/A **CE**  
x y z

x: Üretici Tanımlama  
y: Avrupa Standardı Belgesi  
z: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

a: Ölçek Numarası (Sadece filtreler için)  
Mor ötesi filtre. Renk ayırt etme yeteneği etkilenebilir.  
b: Üretici Tanımlaması  
c: Optik Sınıfı: 1 (Sürekli kullanım)  
d: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

2C-1.2 STL 1 S/F/B/A **CE**  
a b c d

# STARLINE



## Bakım ve Temizlik

Gözlüğünüzün iyi durumda kalmasını sağlamak için aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Sabunlu suda yumuşak bir bezle temizleyin ve durulayın. Gözlük kullanılmadığı zaman ışıktan uzak bir ortamda, temiz ve kuru bir polietilen torba içinde muhafaza edilmelidir. Üzerine ağır nesnelere koymayın, darbelerden koruyun.



## Kullanım Ömrü

Bu emniyet gözlükleri sınırsız göz koruması sağlamaz. Kendi emniyetiniz için gözlüğü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz. Çalışma koşullarına uygun ve sadece Avrupa Normlarına uygun koruyucu gözlük kullanınız. Ürünün kullanım ömrü kullanım alanına ve şartlarına bağlı olarak değişir. Normal şartlar altında göz koruyucular 6 aya kadar yeterli koruma sağlar.



## Depolama

Her zaman ürünü orjinal paketinde depolayın ve doğrudan ısı ve güneş kaynaklarından uzak tutun. Çizilmiş ve yıpranmış mercekler görüşü ve koruma seviyesini azaltır, bu nedenle hemen değiştirilmeleri gerekir. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 5 yıldır.

## Sipariş Bilgisi

MODEL	Lens Rengi	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
G-034A-C	Şeffaf	8698547320778	144	32 x 55 x 49cm	9.2kg
G-034A-S	Siyah	8680907990622	144	32 x 55 x 49cm	9.2kg
G-034A-Y	Sarı	8680907990639	144	32 x 55 x 49cm	9.2kg