

G-037A-C Serisi Koruyucu Gözlükler

Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler lens ve çerçeve üzerlerinde belirtilmiştir.

Kafa Bandı

Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.

Takılabilir Saplar

İsteğe bağlı kullanılmak üzere her pakette kafa bandı ile birlikte saplarda bulunmaktadır.



Optik Lens

Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik Sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler

Burun Koruma

Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.



Teknik Özellikler

Lens Rengi	Şeffaf (G-035A-C), Füme (G-035A-S)
Çerçeve Rengi	Siyah
Kafa Bandı	Mevcut.
Ağırlık	35gr.
Koli Miktarı	100 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 166 EN 170



G-037A-C



G-037A-S


STARLINE

ÖZELLİKLER



EVA DESTEKLİ İÇ YÜZEY

Gözlüğün yüze temas ettiği her bölümde EVA köpük destek vardır.

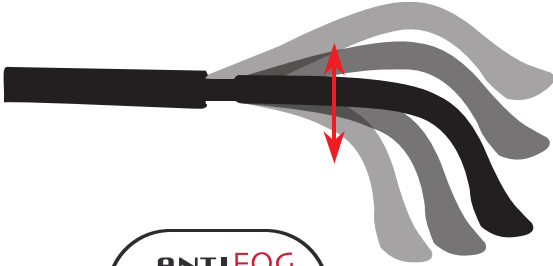

AYARLANABİLİR LENSLE

Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir (Kafa bandı kullanılmadığı zamanlarda).



ANTIFOG -BUĞU YAPMAZ- LENSLE

Antifog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz ve dolayısıyla kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sunar.

STANDARTLAR

Bu ürün gözleri, KKD Direktifi 89/686/EEC'de tanımlanan risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN 166 (Kişisel Göz Koruması-Özellikler) ve EN 170 (kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler) testlerinden geçmiştir. EN 166 standardı, endüstride, l boratuvarlarda, eğitim ve  ğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde g ze zarar verebilen veya g r ş yeteneđini zayıflat bilen  eşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel g z koruyucularını kapsar. EN 170 standardı, ultraviyole ışımaya karşı koruma sađlayan filtrelerin koruma derecelerini ve ge irgenlik  zelliklerini kapsar.



Lens İşaretleme : 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Şeffaf Lens)
: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE (Füme Lens)

Çerçeve İşaretleme : STL 166 FT CE

Kullanım Alanları



İnşaat ve Yapı



Otomotiv ve Taşımacılık



Maden



Temizlik



Lojistik ve Depolama



Ađaç

Endüstride, l boratuvarlarda, eğitim ve  ğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde g ze zarar verebilen veya g r ş yeteneđini zayıflat bilen  eşitli tehlikelere karşı kullanılabilir.

STARLINE

● STANDART AÇIKLAMALARI

EN 166 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ÖZELLİKLER

Bu standard, farklı tipteki kişisel göz koruyucularına ait fonksiyonla ilgili özellikleri belirtir ve aşağıda verilen genel değerlendirmeleri kapsar:

- Kısa gösteriliş,
- Sınıflandırma,
- Bütün göz koruyucularına uygulanabilen temel özellikler
- Belirli ve isteğe bağlı çeşitli özellikler,
- Özelliklerin, deneylerin ve uygulama alanının belirlenmesi, – İşaretleme,
- Kullanıcılar için bilgiler.

Farklı tipte filtreli okülerlere ait geçirgenlik özellikleri, ayrı standartlarda verilmiştir.

Bu standard, endüstride, l boratuvarlarda, eđitim ve  đretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde g ze zarar verebilen veya g r ş yeteneđini zayıflat bilen  eşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel g z koruyucularını kapsar. N kleer ıřınım, X ıřınları, l zer ıřın demeti ve d ş k sıcaklık kaynakları tarafından yayılan d ş k sıcaklık kızıl  tesi (IR) ıřınımı bu uygulama alanı kapsamının dıřındadır.

Bu standarddaki  zellikler, l zer g z koruyucuları, genel kullanıma y nelik g neş g zl kleri gibi ayrı ve komple standartlarda yer alan g z koruyucularına, bu standartlarda  zel atıfta bulunulmadık a, uygulanmaz

EN 170 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ULTRAVİYOLE FİLTRELER

Bu standard, ultraviyole ıřımaya karşı koruma sađlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik  zelliklerini kapsar.

EN 166, bu filtre tipine ait uygulanabilir diđer  zellikleri ihtiva eder.

NOT: Bu standardda s z konusu edilen koruyucu filtreler, bir elektrik arkına dolaylı veya dolaysız bakıř (g zlem) i in uygun deđildir. Dolaylı veya dolaysız bakıř ama ları i in g zlenen kaynađa uygun kaynak ı filtreleri kullanılmalıdır.

STARLINE

KULLANIM ALANI İÇİN SEMBOLLER

Sembol	Gösteriliş	Kullanım Alanının Tanımı
Sembolsüz	Temel Kullanım	Belirtilmemiş mekanik tehlikeler ve mor ötesi, görülebilir, kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (Damlacıklar veya sıçramalar)
4	Büyük toz parçacıkları	Parçacık büyüklüğü $> 5\mu\text{m}$ olan toz
5	Gaz ve küçük toz parçacıkları	Gazlar, buharlar, spreyleyler, duman ve parçacık büyüklüğü $< 5\mu\text{m}$ olan toz
8	Kısa devre elektrik arki	Elektrikli donanımdaki kısa devreden kaynaklanan elektrik arki
9	Ergimiş metaller ve sıcak katılar	Ergimiş metallerin sıçramaları ve sıcak katıların nüfuz etmesi

DARBELERE KARŞI DİRENÇ SEMBOLLERİ


Sembol	Mekanik Dayanım Özelliği
Sembolsüz	En az sağlamlık
S	Arttırılmış sağlamlık (5.1 m/s hızda 22mm'lik top)
F	Düşük enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 45 m/s olan top)
B	Orta enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 120 m/s olan top)
A	Yüksek enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 190 m/s olan top)

Eğer yüksek sıcaklıktaki hızlı partiküllere karşı koruma gerekli ise göz koruyucu ürüne darbeye karşı direnç sembollerinden sonra T harfi eklenir. Örneğin, FT, BT, AT gibi...


LENS ve ÇERÇEVELERDE İŞARETLEME



x: Üretici Tanımlama
y: Avrupa Standardı Belgesi
z: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

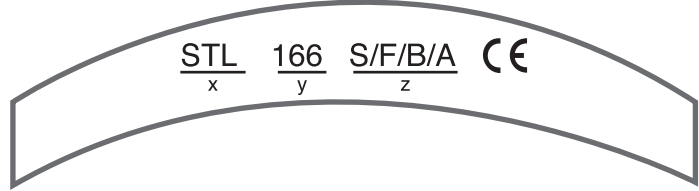

a: Ölçek Numarası (Sadece filtreler için)
Mor ötesi filtre. Renk ayırt etme yeteneği etkilenebilir.
b: Üretici Tanımlaması
c: Optik Sınıfı: 1 (Sürekli kullanım)
d: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

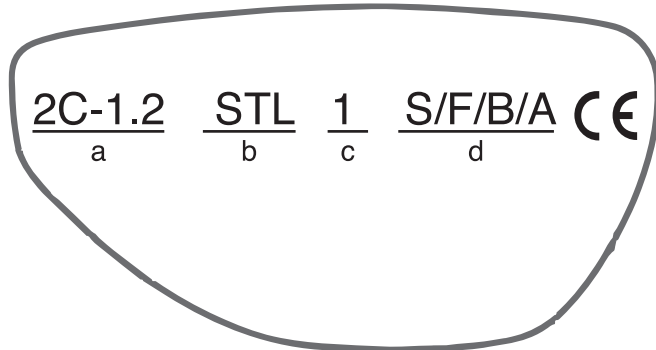

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Gözlüğünüzün iyi durumda kalmasını sağlamak için aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Sabunlu suda yumuşak bir bezle temizleyin ve durulayın. Gözlük kullanılmadığı zaman ışıktan uzak bir ortamda, temiz ve kuru bir polietilen torba içinde muhafaza edilmelidir. Üzerine ağır nesnelere koymayın, darbelerden koruyun.



Kullanım Ömrü

Bu emniyet gözlükleri sınırsız göz koruması sağlamaz. Kendi emniyetiniz için gözlüğü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz. Çalışma koşullarına uygun ve sadece Avrupa Normlarına uygun koruyucu gözlük kullanınız. Ürünün kullanım ömrü kullanım alanına ve şartlarına bağlı olarak değişir. Normal şartlar altında göz koruyucular 6 aya kadar yeterli koruma sağlar.



Depolama

Her zaman ürünü orjinal paketinde depolayın ve doğrudan ısı ve güneş kaynaklarından uzak tutun. Çizilmiş ve yıpranmış mercekler görüşü ve koruma seviyesini azaltır, bu nedenle hemen değiştirilmeleri gerekir. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 5 yıldır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Lens Rengi	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
G-037A-C	Şeffaf	8680907942324	100	35.5 x 58 x 38.5 cm	9 kg.
G-037A-S	Füme	8680907942331	100	35.5 x 58 x 38.5 cm	9 kg.