

1470 Koruyucu Baret




● Teknik Özellikler

Kayış Malzemesi	LDPE
Ayarlama	Manuel Ayar
Malzeme	HDPE
Boyut Aralığı	53-66 cm
Isı Seviyeleri	-10°C / +50°C
Ağırlık	329gr.
Koli Miktarı	30 Adet
Standartlar	EN 397:2012 +A1:2012



STARLINE

1470 Koruyucu Baret

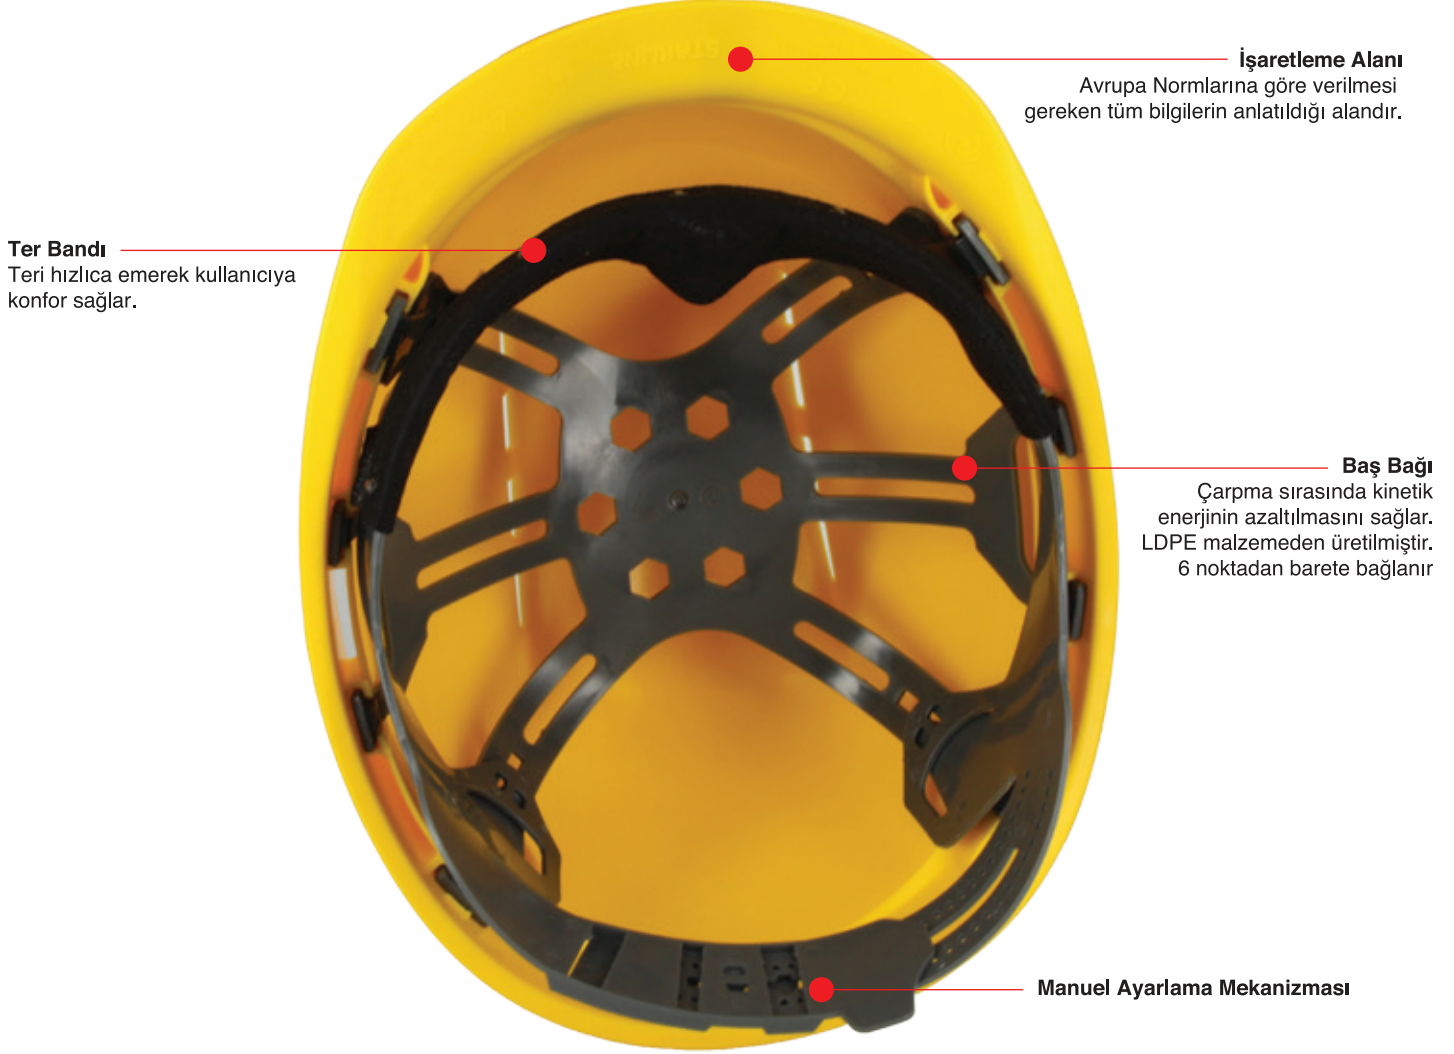

İşaretleme Alanı

Avrupa Normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgilerin anlatıldığı alandır.

Ter Bandı

Teri hızlıca emerek kullanıcıya konfor sağlar.

Baş Bağı

Çarpma sırasında kinetik enerjinin azaltılmasını sağlar. LDPE malzemeden üretilmiştir. 6 noktadan barete bağlanır.

Manuel Ayarlama Mekanizması

Baskı Yüzeyi Ebatları

	↔	↕
1	130mm	70mm
2	80mm	60mm
3	45mm	60mm




* Ebatlar etiketin basılabileceği maksimum alanı belirtir. Bazı ek aparatların baretle birlikte kullanılması durumunda etiketin yapıştırılabileceği alan ebatları daralabilir.

UYARI: Uygulanan etiket, baret üzerinde zamanla oluşabilecek fiziksel zararın tespit edilmesini engelleyebilir. Etiketinin mümkün olduğunda küçük tutulması tavsiye edilmektedir.

STARLINE

● EN 397:2012 +A1:2012

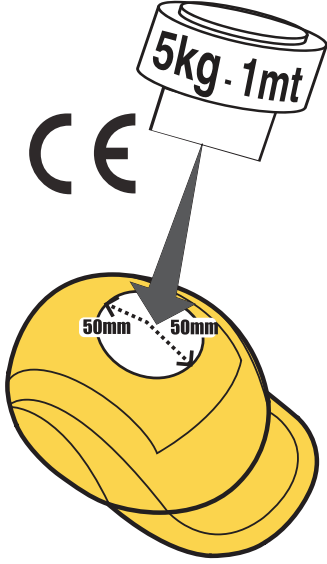

EN 397 standardı, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini kapsar. Endüstriyel güvenlik baretlerinin kullanılmasındaki birincil amaç, düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıklarına karşı kullanıcıyı korumaktır.

EN 397 standardını karşılayan baretlerde 1 metre yükseklikten düşen 5 Kg'lık objenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN'dan daha büyük olmaz. Düşürülen 3 Kg'lık kütle nin ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmez. Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5sn. geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermez.

● Uyumlu Aksesuarlar

STARLINE 1470 baretler, barete takılır kulaklıklar, braketer ve yüz vizörleri ile birlikte kullanıma uygundur.



BT-03



BT-04



YS-53 + YS-54-C



YS-53 + YS-55-C



YS-53 + YS-55-G

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Koruyucu baret temiz bir ortamda saklanmalıdır. ılık su ve / veya sadece hafif bir deterjan kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir fırça ile yüzey temizliği yapılabilir. Baretin temizliğinde aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanılmamalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak ya da solventle temas edecek şekilde saklanmamalıdır. Baret ve iç takımında çatlama, kırılma ya da herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Aksesuarlar üreticinin kendi orjinal parçaları ile değiştirilmelidir.



Kullanım Ömrü




Endüstriyel güvenlik baretini üretildiği tarihten itibaren üç yılda bir değiştirilmesi gerekir. Aksesuarlarının iki yılda bir yenilenmesi önerilir. Baretin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkiler.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında baretini doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Ürün	 Barkod	Koli Miktarı	 Koli Ebadı	 Koli Ağırlığı
1470 - Kırmızı	Baret	8680907936484	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.
1470 - Turuncu	Baret	8680907936491	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.
1470 - Sarı	Baret	8680907936446	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.
1470 - Mavi	Baret	8680907936460	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.
1470 - Yeşil	Baret	8680907936477	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.
1470 - Beyaz	Baret	8680907936453	30 Adet	46 x 56 x 56cm	11.20kg.

BT-03	Kulaklık	8698547320709	30 Çift	30 x 50 x 61cm	10,6kg.
BT-04	Kulaklık	8680907924276	30 Çift	32 x 37 x 48cm	8,8kg
YS-53	Braket	8680907920179	25 Adet	37 x 45 x 56cm	12,4kg.
YS-54-C	Siperlik	8680907920186	50 Adet	40 x 47 x 45cm	18,8kg.
YS-55-C	Siperlik	8698547320716	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.
YS-55-G	Siperlik	8698547320723	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.

* YS-54-C, YS-55-C, YS-55-G modelleri YS-53 Braket ile birlikte kullanılır.