


1453 Yeniden Kullanılabilir Kulak Tıkacı

1453 Kulak Tıkacı, yüksek gürültü seviyelerine maruz kalınan çalışma ortamlarında işitme koruması sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak üretilen ürün, 23 dB SNR koruma değeri ile kullanıcıyı zararlı gürültü seviyelerine karşı destekler. Ergonomik tasarımı ve yumuşak TPE malzemesi sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar.

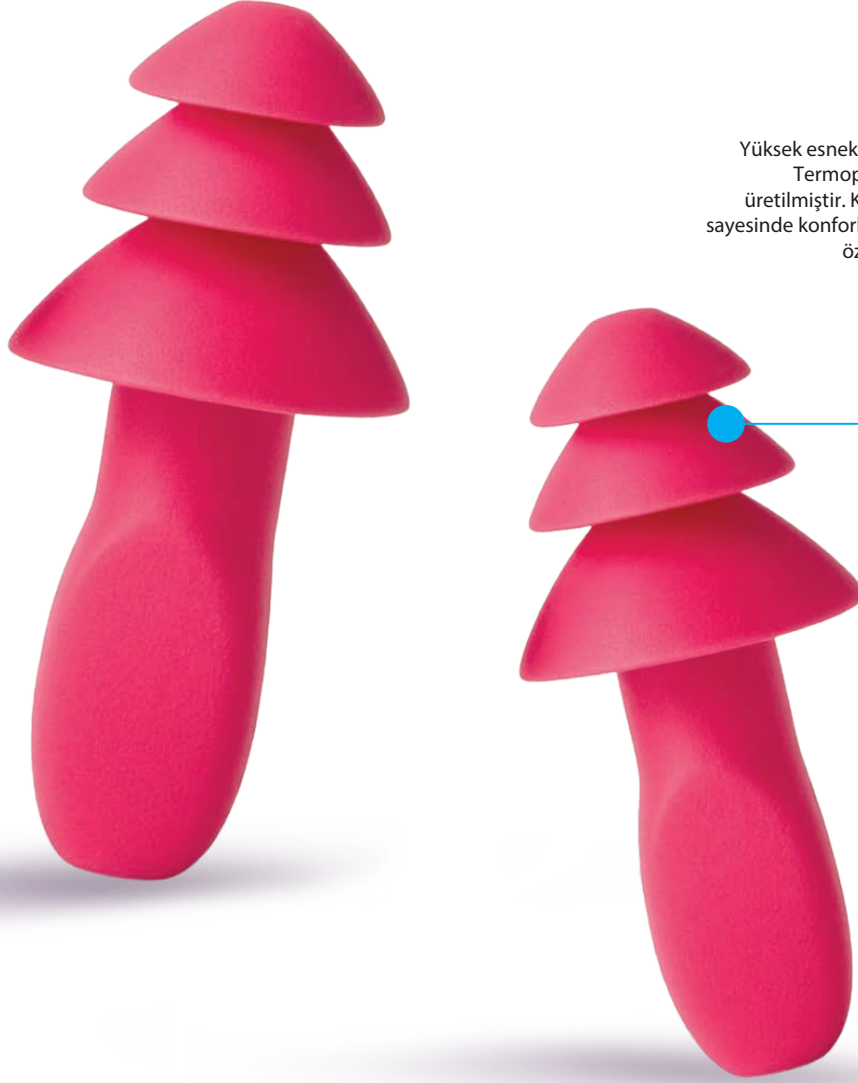

TPE Malzeme

Yüksek esneklik ve yumuşaklık özelliklerine sahip Termoplastik Elastomer (TPE) malzemeden üretilmiştir. Kulak kanalına uyum sağlayan yapısı sayesinde konforlu kullanım sunarken, temizlenebilir özelliği sayesinde tekrar kullanılabilir.

CE 2777

Teknik Özellikler

SNR	23 dB
Ürün Malzemesi	TPE
Renk	Pembe
Koli Miktarı	500 Çift
Paketleme	100 Çift
Standartlar	EN 352-2:2020+A1:2024



Saklama Kutusu

Plastik saklama kutusu sayesinde kulak tıkaçları kullanılmadığı zamanlarda hijyenik ve güvenli şekilde muhafaza edilebilir. Taşıma sırasında kirlenme riskini azaltarak ürünün kullanım ömrünün korunmasına yardımcı olur.

STARLINE

Standartlar

1453 Kulak Tıkacı, Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Yönetmeliği (AB) 2016/425 kapsamında EN 352-2:2020+A1:2024 standardına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

EN 352-2 standardı; kulak tıkacılarının performans, güvenlik, işaretleme ve kullanıcı bilgilendirme gerekliliklerini tanımlamakta olup ürünün işitme koruma performansının uluslararası kabul görmüş kriterlere uygunluğunu doğrulamaktadır.

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H _M =	28.9 dB	H _S =	5.3 dB	H =	24 dB
Ortalama Ses Zayıflatma (dB)	24,9	24,4	24,1	26,4	26,1	30,1	33,1	40,3	M _M =	26.1 dB	M _S =	5.1 dB	M =	21 dB
Standart Sapma (dB)	7,3	7,9	6,9	6,3	5,6	7,4	8,4	7,8	L _M =	24.8 dB	L _S =	5.7 dB	L =	19 dB
Kabuledilen Koruma (dB)	17,6	16,5	17,2	20,1	20,5	22,7	24,7	32,5	SNR _M = 28.4 dB SNR _S = 5.1 dB SNR = 23 dB					

EN 352-2:2020+A1:2024 standardına göre test edilmiştir.


Gürültüye Maruz Kalma Ve Korunma

İşyerlerinde gürültü seviyeleri ses düzeyi ölçerler ve gürültü dozimetreleri ile belirlenmektedir. Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmak; işitme kaybı, kulak çınlaması ve iletişim zorlukları gibi kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çalışanların konuşmaları duymakta zorlanması, normal ses tonunun yetersiz kalması veya çalışma sonrasında kulakta çınlama hissedilmesi, yüksek gürültü maruziyetinin önemli göstergeleri arasında yer alır.

İşitme sağlığının korunması için risk değerlendirmesi sonucunda uygun işitme koruyucularının kullanılması tavsiye edilir.

Desibel Ölçeği

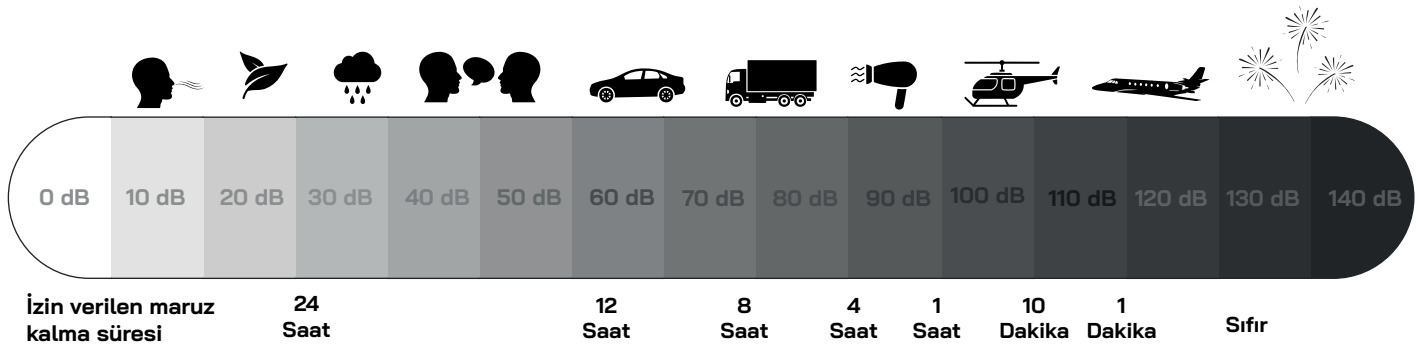

STARLINE

Kullanım Alanları

Kulak tıkaçları, yüksek gürültü seviyesine maruz kalınan çalışma ortamlarında işitme duyusunu korumak amacıyla kullanılır. Başta madenler, inşaat sahaları, metal işleme tesisleri, otomotiv fabrikaları, makine üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, geri dönüşüm tesisleri, petrol ve doğalgaz sahaları olmak üzere birçok endüstriyel alanda yaygın olarak tercih edilir.

Ayrıca havalimanları, lojistik merkezleri, tarım işletmeleri, enerji tesisleri ve gürültülü bakım-onarım çalışmalarında da kullanılır. Gürültünün işitme kaybına yol açabileceği tüm ortamlarda çalışanların güvenliğini ve konforunu artıran önemli bir kişisel koruyucu donanımdır.

 <p>Makina CNC tezgahları, presler, kompresörler, torna ve freze makineleri</p>	 <p>Metal Kesme, taşlama, kaynak, dökümhane, pres hatları</p>	 <p>Otomotiv Preshaneler, montaj hatları, test alanları, boya hatları</p>	 <p>Maden Delme, patlatma, kırıcılar, konveyör sistemleri</p>	 <p>İnşaat Kırıcı-delici ekipmanlar, yol yapımı</p>
 <p>Kimya Kompresör odaları, pompa istasyonları, proses ekipmanları</p>	 <p>Petrol ve Doğalgaz Sondaj sahaları, kompresörler, türbinler, rafineriler</p>	 <p>Geri Dönüşüm Kırma, öğütme ve ayırıştırma makineleri</p>	 <p>Tekstil Dokuma, örme ve iplik üretim makineleri</p>	 <p>Ağaç Testere, planya, freze ve ahşap işleme makineleri</p>
 <p>Boya Sanayi Karıştırıcılar, havalandırma ve üretim ekipmanları</p>	 <p>Fabrika (Genel) Üretim hatları, paketlememakineleri, kompresörler</p>	 <p>Yemek / Fırıncılık Endüstriyel mikserler, paketlenme hatları</p>	 <p>Süt ve Et Endüstrisi Kesim, işleme, paketlenme ve soğutma ekipmanları</p>	 <p>Tarım Traktörler, biçerdöverler, yem hazırlama makineleri</p>
 <p>Nakliye Depo operasyonları, forklift trafiği, yükleme alanları</p>	 <p>Ulaşım Havalimanları, raylı sistem bakım alanları</p>	 <p>Temizlik Endüstriyel temizlik makineleri, yüksek basınçlı ekipmanlar</p>	 <p>Sağlık / Hastane Teknik servisler, sterilizasyon üniteleri, bakım atölyeleri</p>	 <p>Deri Endüstrisi Kesim ve işleme makineleri</p>

STARLINE

Kullanım Talimatları



Bakım ve Temizlik

Kulak tıkaçları yeniden kulağa takılmadan önce üzerindeki tüm kulak kirleri ve pislikler temizlenmelidir. Kirlenmiş olan kulak tıkaçları nemli bezle silinebilir. Solüsyon, dezenfektan veya kimyasal madde kullanmayın. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. İmalatçıdan ilave bilgi talep edilmelidir. Kulak tıkaçlarının işlevini yerine getirip getirmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda daima kullanılmalıdır. Verilen kullanım talimatlarının tamamına uyulmalıdır. Hatalı yerleştirme etkiyi azaltabilir ve duyma yetisinin kaybı veya zedelenmesiyle sonuçlanabilir.



Kullanım Ömrü

Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl kullanılıp nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadığına karar vererseniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Depolama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını kutularında aşırı sıcaklıklardan uzakta saklayın. Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaş ve doğal bir şekilde kurumasını bekleyin.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Kordon	Ambalaj	Barkod	Koli Miktarı
1453	Kordonsuz	Plastik Kutu	8680907013840	500 Çift
1453-C	PVC Kordonlu	Plastik Kutu	8680907952484	500 Çift
1453-T	Polyester Kordonlu	Plastik Kutu	8698547319086	500 Çift
1453-T	Polyester Kordonlu	Plastik Poşet	8680907013024	500 Çift
1453D	Kordonsuz	Plastik Kutu	8680907013857	500 Çift
1453D-C	Kordonsuz	Plastik Kutu	8680907013864	500 Çift

*1453D ve 1453D-C modelleri metal tespit edilebilir metal top içermektedir.